




HY-115 / JETPRO 9.3 (HY-230)

Los paquetes de energía eléctrica estándar de HYTORC. Fiables, eficientes y económicos, la HY-115 superará a cualquier bomba estándar en el mercado. El Sistema Hidráulico de Potencia opera a un nivel muy silencioso de ~80 dB. Todas las bombas vienen equipadas con un enfriador de aceite, haciendo que el sobrecalentamiento sea cosa del pasado. Los controles simples permiten tiempos de configuración cortos y la característica semiautomática actualizable permite al operador experimentar un apriete más rápido y fácil.

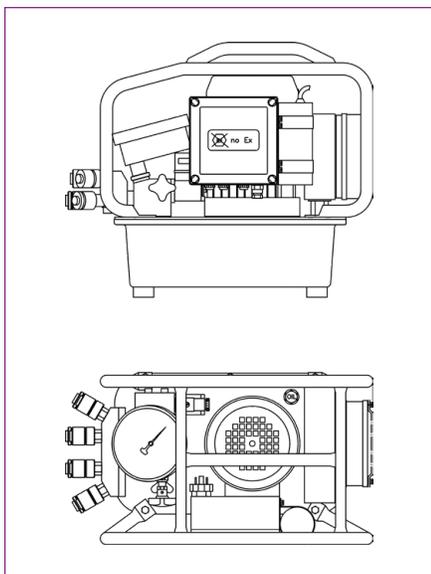

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

Potencia	115v (17 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (6 Amp) 115V: 1Ph 90-125 / 60Hz 230V: 1Ph 200-230V / 50+60Hz 400V: 3Ph 400-460
Manómetro	0-10 k PSI (+/-1% Presición)
Capacidad del depósito	1.35 gals. / 5.1 l (2 gals. / 7.6 l tanque opcional para el HY-115)
Etapas	3
Peso	57 lbs. / 25.8 kg
Tasa Máxima del flujo de aceite	620 cu. in./min. / 10 l/min.
Enfriador de aceite	Sí
Jaula Protectora	Sí
Control remoto de 15 pies	Sí