



ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

Escanea para más especificaciones

RANGO DE TORQUE

25 - 8,000 Lbf-ft. / 34 - 10847 Nm

PESO (CON BATERIA)

9.5 - 27 lbs. / 4.3 - 12.2 kg

MANDO CUADRADO

1/2- 1-1/2 pulgadas

LONGITUD

9.9 - 16 Pulgadas. / 251 mm - 406 mm

LITHIUM SERIES® II

Herramienta de torque eléctrica

La LITHIUM SERIES II (LST) es la herramienta de torque eléctrica más avanzada disponible, diseñada desde cero con funcionalidad ampliada, mayor durabilidad y uso más intuitivo. Esta poderosa herramienta alimentada por batería de 36V, con capacidad de hasta 8,000 Lbf-Ft. (10847 Nm), es la solución definitiva para la resistencia y portabilidad en trabajos de torque industrial en todo el mundo. Esta herramienta es compatible con dados convencionales, la arandela HYTORC, la tuerca HYTORC y funciona con la aplicación HYTORC Connect.

- GALARDONADA
- 4 CONFIGURACIONES
- DURABLE
- FACIL DE USAR

TESTIMONIOS

"HE ESTADO CERCA DE MUCHAS HERRAMIENTAS DE EMPERNADO, HE VISTO MUCHAS HERRAMIENTAS. ¡PERO ESTA ES REALMENTE FANTÁSTICA! ES MÁS LIVIANA DE LO QUE ESPERABA, REALMENTE INFALIBLE Y TAN FACIL DE OPERAR QUE CUALQUIERA PUEDE HACER EL TRABAJO. LOS EMPLEADOS PODRÁN TRABAJAR MÁS TIEMPO Y DE FORMA MÁS SEGURA, ASEGURANDO SIEMPRE UN TRABAJO BIEN HECHO.

¡ME ENCANTA!"

KYLE CHAMBERS
CONTROL DE CALIDAD, TEXAS



FUNCIÓN 3 EN 1

Puede ser usado con la arandela HYTORC, la Tuerca HYTORC, y el brazo de reacción estándar.



TECNOLOGIA TORCSENSE™

Usando Tecnología TORCSENSE™ esta pistola de torque, operada por batería, mide directamente el torque, ayudando a mejorar el rendimiento del torque.



RUNDOWN & TORQUE

Con modalidad de Rundown como de torque, la herramienta de Torque Eléctrica LITHIUM SERIES II puede apretar rápidamente las tuercas antes de ajustar un torque alto para ajustar los pernos a tus especificaciones.



EL MULTIPLICADOR DE TORQUE ELÉCTRICO MÁS GALARDONADO

PREMIO A LA HERRAMIENTA MÁS INNOVADORA 2019



Este premio distingue a la herramienta **LITHIUM SERIES II** como la mejor y más destacada herramienta eléctrica industrial.

PREMIO A UN BUEN DISEÑO 2019.



Este premio designa a la herramienta **LITHIUM SERIES II** como líder en diseño, con innovaciones que han superado los límites del mercado mundial.

SUPERIOR EN NUEVA TECNOLOGÍA 2019



Este premio reconoce a la herramienta **LITHIUM SERIES II** como una tecnología novedosa e innovadora que tendrá un gran impacto en la industria del petróleo y el gas.

 Document Job

 End Job Doc

 Create Job ID

 Import Job Ids

 Export Job Doc

 Delete Job Doc


CAPTURA Y DOCUMENTACIÓN DE DATOS

Una vez que se completa un trabajo, la LST puede enviar documentación a una PC mediante cable USB o a través de Bluetooth* (Con la app compatible).


* Modelos selectos.



SOFTWARE COMPATIBLE

Nuestra premiada aplicación HYTORC proporciona intercambio de datos inalámbrico entre herramientas de torque eléctricas HYTORC habilitadas para Bluetooth y PC con windows o dispositivos móviles.

Para un mejor control de calidad, la aplicación mantiene datos precisos de trabajo al recibir resultados detallados de torque desde la herramienta. El operador o supervisor puede monitorear el progreso del trabajo viendo los resultados antes y después del trabajo.

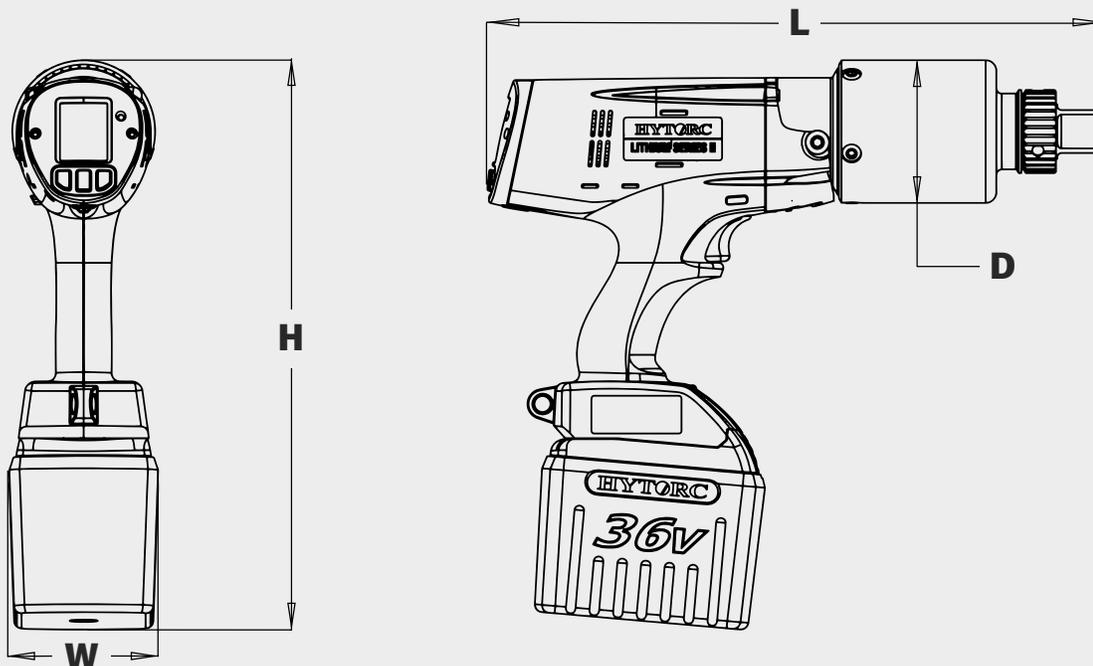

LEYENDAS: H = ALTURA W = ANCHO L = LONGITUD D = DIAMETRO

CONFIGURACIÓN	H	W	L	D	MANDO CUADRADO	PESO*	AJUSTE		TORQUE	
IMPERIAL	PULGADAS					LBS.	LBF-FT (MIN)	LBF-FT (MAX)	LBF-FT (MIN)	LBF-FT (MAX)
LST-0250	12.9	3.5	9.9	2.5	1/2	9.5	12	24	25	250
LST-0700	12.9	3.5	11.4	2.6	3/4	11.7	35	149	150	700
LST-1200	12.9	3.5	11.7	2.6	3/4	12.0	60	199	200	1,200
LST-2000	13.2	3.5	13.9	3.2	1	16.6	100	324	325	2,000
LST-3000	13.3	3.5	14.4	3.4	1	17.7	150	499	500	3,000
LST-5000	13.6	4.0	15.4	4.0	1-1/2	22.4	200	799	800	5,000
LST-8000	13.8	4.4	16	4.4	1-1/2	27	400	1,299	1,300	8,000
METRICO	MM (MILIMETROS)				PULGADAS	KG.	NM (MIN)	NM (MAX)	NM (MIN)	NM(MAX)
LST-0250	328	89	251	64	1/2	4.3	16	33	34	339
LST-0700	328	89	290	66	3/4	5.3	47	202	203	949
LST-1200	328	89	297	66	3/4	5.5	81	270	271	1,627
LST-2000	335	89	353	81	1	7.5	136	439	441	2,712
LST-3000	338	89	366	86	1	8.0	203	677	678	4,067
LST-5000	346	102	391	102	1-1/2	10.2	271	1,083	1,085	6,779
LST-8000	351	112	406	112	1-1/2	12.2	542	1,761	1,763	10,847

*CON BATERÍA

CONTENIDO COMPLETO DEL KIT

- Herramienta LITHIUM SERIES II
- Maletín de almacenamiento
- Cargador de batería
- Certificado de calibración
- Brazo de reacción
- Batería de 36V (2)
- Maneral de sujeción
- Manual de operación

HYTORC owns all content, copyrights, trademarks and patents in this document. © 2025 HYTORC. Any unauthorized use or distribution of any material from this document is strictly prohibited.



Sede:
Lázaro Cárdenas 1002
Col. María de la Piedad
Coatzacoalcos, Ver.

Contacto:
921-21-5-27-60
atencioncliente@hytorc.com.mx

Online:
hytorc.com.mx