



ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

Escanea para más especificaciones.

RANGO DE TORQUE

178 - 29,650 ft.-lbs. / 241 - 40194 Nm

PESO

4.05 - 64.70 lbs. / 1.84 - 29.41 kg

ALTURA

3.53 - 10.10 in. / 90 - 257 mm

RADIO

0.97 - 2.79 in. / 25 - 71 mm


EDGE S™

Llave de Torque Hidraulica

Para el mantenimiento general que requiere altos valores de torque y resultados repetibles, la **EDGE S** es la caballera de batalla de HYTORC. El diseño sencillo de 3 partes móviles fue creado por HYTORC hace más de 30 años y ha sido mejorado constantemente, resultando en una de las líneas de llaves de torque hidráulicas más probadas y comprobadas del mundo.

- OPERACIÓN SIMPLE
- GIRO MULTI-EJE
- CUADRADO EXTRAÍBLE
- MANGO DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES COMPLETAS

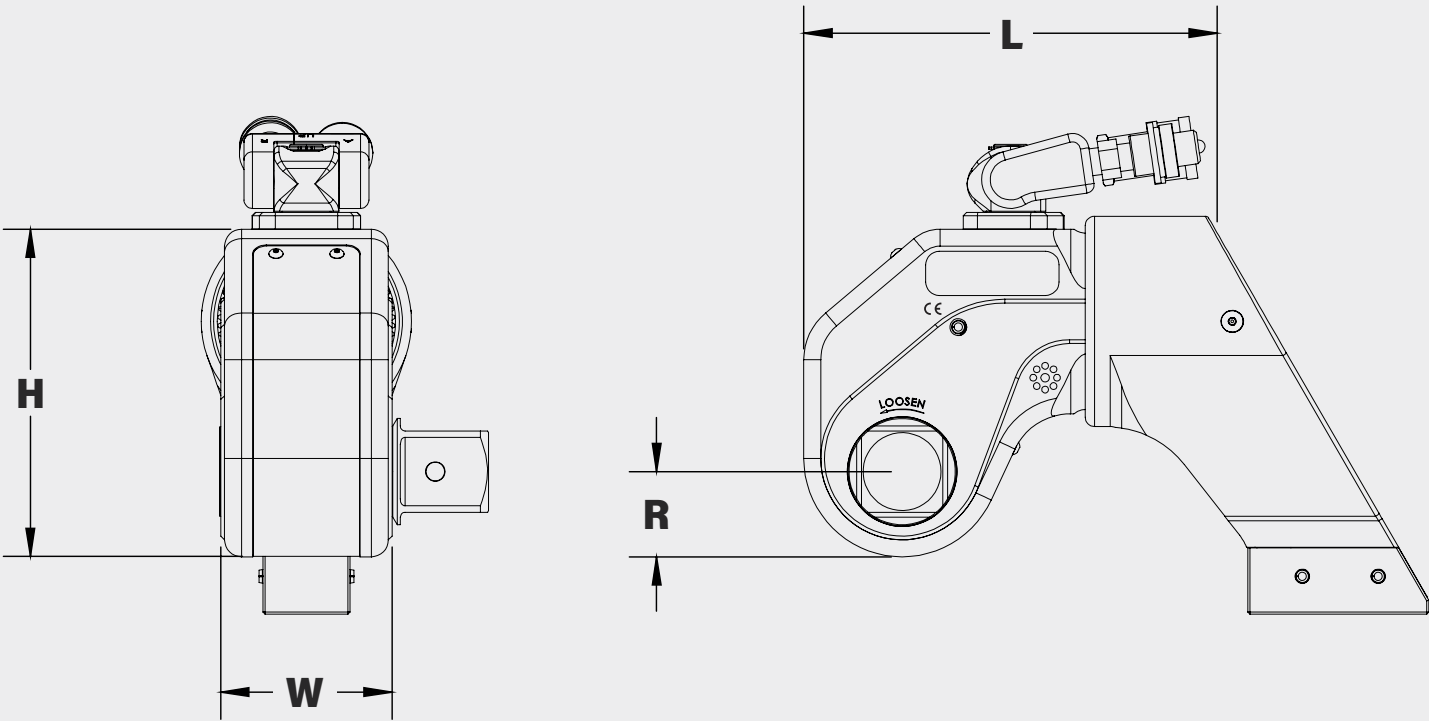

LEGENDA: H = ALTURA W1 = ANCHO L = LONGITUD R = RADIO

NUMERO DE MODELO	H	W	L	R	UNIDAD CUADRADA	PESO	TORQUE	
IMPERIAL	in.					lbs.	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)
EDGE-1S	3.53	1.97	4.94	0.97	3/4	4.05	178	1,257
EDGE-3S	4.71	2.63	6.40	1.31	1	8.50	443	3,097
EDGE-6S	6.04	3.18	7.61	1.57	1-1/2	19.20	893	6,241
EDGE-9S	6.58	3.57	8.59	1.86	1-1/2	20.05	1,230	8,555
EDGE-11S	7.07	3.95	9.60	1.96	1-1/2	25.00	1,615	11,291
EDGE-30S	10.10	5.64	13.71	2.79	2-1/2	64.70	4,448	29,650

METRIC	mm				in.	kg	Nm (Min)	Nm (Max)
EDGE-1S	90	50	125	25	3/4	1.84	241	1703
EDGE-3S	120	67	163	33	1	3.86	600	4172
EDGE-6S	153	81	193	40	1-1/2	8.73	1210	8457
EDGE-9S	167	91	221	47	1-1/2	9.11	1667	11592
EDGE-11S	180	100	244	50	1-1/2	11.36	2188	15299
EDGE-30S	257	143	348	71	2-1/2	29.41	6027	40194

HYTORC owns all content, copyrights, trademarks and patents in this document. © 2024 HYTORC. Any unauthorized use or distribution of any material from this document is strictly prohibited.



Sede:
Lázaro Cárdenas 1002 Col. María
de la Piedad , Coatzacoalcos,
Ver.

Contacto:
921-21-527-60
atencionaclientes@hytorc.commx

Online:
hytorc.com.mx