



ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

Escanea para más especificaciones

RANGO DE TORQUE

205 - 12,148 lbf-ft. / 278 - 16468 Nm

PESO

6.80- 25.00 lbs. / 3.08 - 11.33 kg

MANDO CUADRADO

3/4 - 1-1/2 pulgadas.

RADIO

1,16 - 2,38 pulgadas. / 30 mm - 60 mm

MXT+™

Llave de torque hidráulica

La llave hidráulica MXT+ combina lo mejor de la llave MXT original de HYTORC con lo último en tecnología avanzada, que incluye accionamiento de reacción coaxial, función de liberación automática y un nuevo contador de ciclos. La llave MXT+ está fabricada con aluminio de calidad aeronáutica* para uso industrial resistente. Puede manejar más de 5000 ciclos de trabajo al torque máximo. Esta llave durará más que todas las demás y proporcionará un rendimiento repetible y constante, incluso en las condiciones más adversas.

- GALARDONADA
- 3 CONFIGURACIONES
- LIBERACIÓN AUTOMÁTICA



CONTADOR DE CICLOS INTEGRADO

Un contador de ciclos integrado monitorea el uso de la herramienta y le ayuda a predecir cuándo se necesita mantenimiento para que su herramienta esté siempre lista cuando usted lo necesite. Tener una herramienta que esté en modo de máximo rendimiento puede traducirse en resultados de empernado más precisos y repetibles.

CONECTORES RÁPIDOS

Los nuevos conectores rápidos significan una configuración y finalización más rápidas: ya no tendrás que adivinar si tus conectores están correctamente acoplados. El mecanismo de bloqueo de los conectores evita la desconexión accidental.





MÁS COMPLETO QUE OTRAS HERRAMIENTAS

1. Brazo de reacción coaxial, en línea con el mando cuadrado.
2. Mando castellado para instalación de tuercas HYTORC.
3. Brazo de reacción de distancia ajustable.
4. Brazo ALCO.
5. Brazo de reacción tipo cangrejo.
6. Mando directo hexagonal (Macho).
7. Brazo de reacción giratorio 360°.
8. Brazo de reacción trasera 3" hacia abajo.
9. Mando de doble acción para instalación de arandelas HYTORC.
10. Brazo de reacción trasero.

EL SISTEMA DE TORQUE Y TENSIÓN HIDRÁULICO MÁS AVANZADO DE LA INDUSTRIA.


CUBIERTA ESTRIADA

Una cubierta estriada viene instalada con cada herramienta para evitar daños en el estriado trasero del equipo. Se aplica cuando se utilizan sistemas de reacción de conducción para proteger el estriado trasero y mejorar la seguridad. Fácil de instalar o quitar.

ÁNGULO DE ROTACIÓN

Tanto indirectos como directos. Es posible medir el ángulo de rotación directo o indirectamente, además de controlar el empernado.



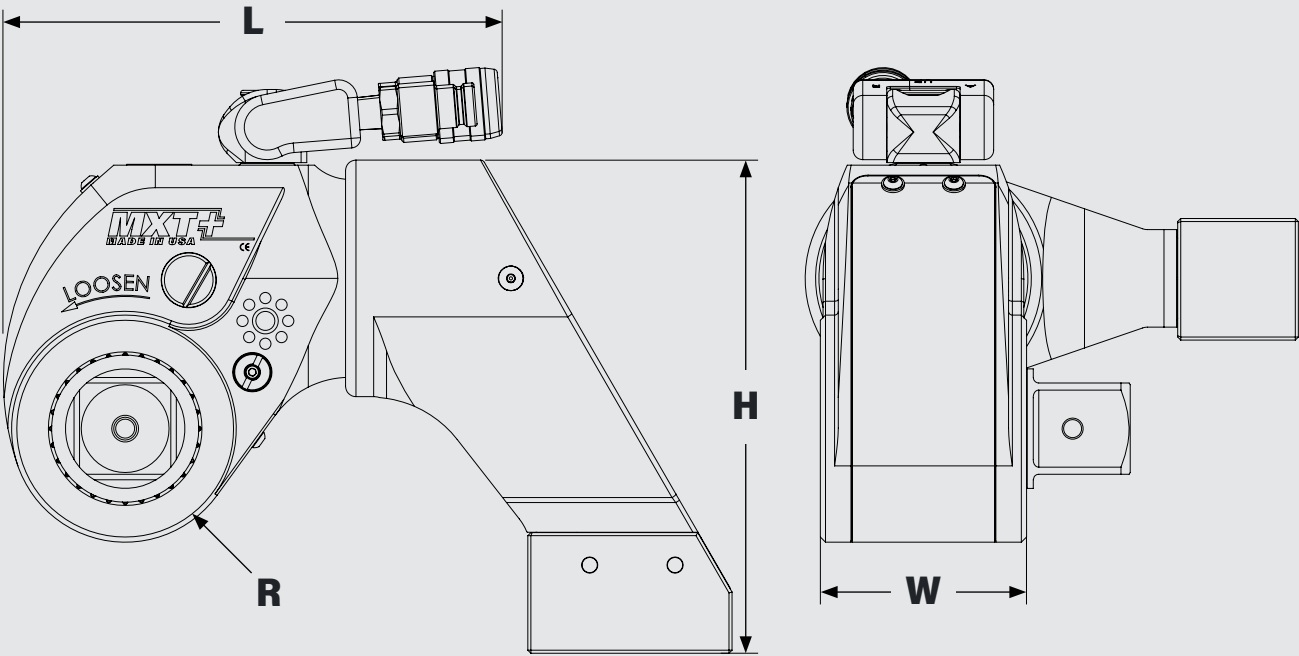

LEYENDAS: H = ALTURA W = ANCHO L = LONGITUD D = DIAMETRO

NÚMERO DE MODELO	H	W	L	R	MANDO CUADRADO	PESO	TORQUE	
IMPERIAL	Pulgadas.					lbs.	Lbf-ft (Min)	Lbf-ft (Max)
MXTP - 01	6.38	2.18	5.17	1.16	3/4	6.80	205	1,359
MXTP - 03	6.90	2.90	6.66	1.50	1	7.59	464	3,117
MXTP - 05	9.24	3.38	8.04	1.86	1-1/2	18.50	835	5,590
MXTP - 10	11.69	4.35	10.05	2.38	1-1/2	25.00	1,831	12,148

METRICO	MM (Milímetros)				Pulgadas	kg	Nm(Min)	Nm(Max)
MXTP - 01	162	55	131	30	3/4	3.08	278	1,843
MXTP - 03	175	74	169	38	1	3.44	629	4,226
MXTP - 05	235	86	204	47	1-1/2	8.39	1,131	7,575
MXTP - 10	297	110	255	60	1-1/2	11.33	2,482	16,468

CONTENIDO COMPLETO DEL KIT

- Llave hidráulica MXT+
 - Brazo de reacción trasero
- Brazo de reacción coaxial
 - Cubierta estriada
- Maletín de almacenamiento
 - Maneral de sujeción
- Certificado de calibración
 - Manual de operación

HYTORC owns all content, copyrights, trademarks and patents in this document. © 2025 HYTORC. Any unauthorized use or distribution of any material from this document is strictly prohibited.