



ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

Escanea para más especificaciones

RANGO DE TORQUE

200 - 3,000 ft.-lbs. / 271 - 4067 Nm

PESO (CON BATERÍA)

9.58 - 15.45 lbs. / 4.35 - 7.01 kg

UNIDAD CUADRADA

3/4 in. - 1 in.

ALTURA

11.9 - 14.8 in. / 302.26 - 375.92 mm

LION GUN® X


Herramienta de Torque Eléctrica

La rápida y poderosa **Herramienta de Torque Eléctrica LION GUN X** tiene un peso más ligero, un perfil más pequeño y es más sencilla de operar que otras herramientas de torque eléctricas. Con una batería compacta de 36V, esta herramienta ofrece hasta 3,000 ft.-lbs. (4067 Nm) de torque, lo que la convierte en una de las herramientas más poderosas de la línea **HYTORC**. Es compatible con conectores convencionales y todos los accesorios de accionamiento cuadrado HYTORC. La LION GUN X ofrece grabación de datos integrada usando un cable USB y PC, o Bluetooth opcional.

Con opciones de menú más sencillas y una interfaz de usuario más simple, la **LION GUN X** es la opción perfecta cuando es hora de simplemente empernar!

- PODEROSA
- FÁCIL DE USAR
- PORTÁTIL

ESPECIFICACIONES COMPLETAS

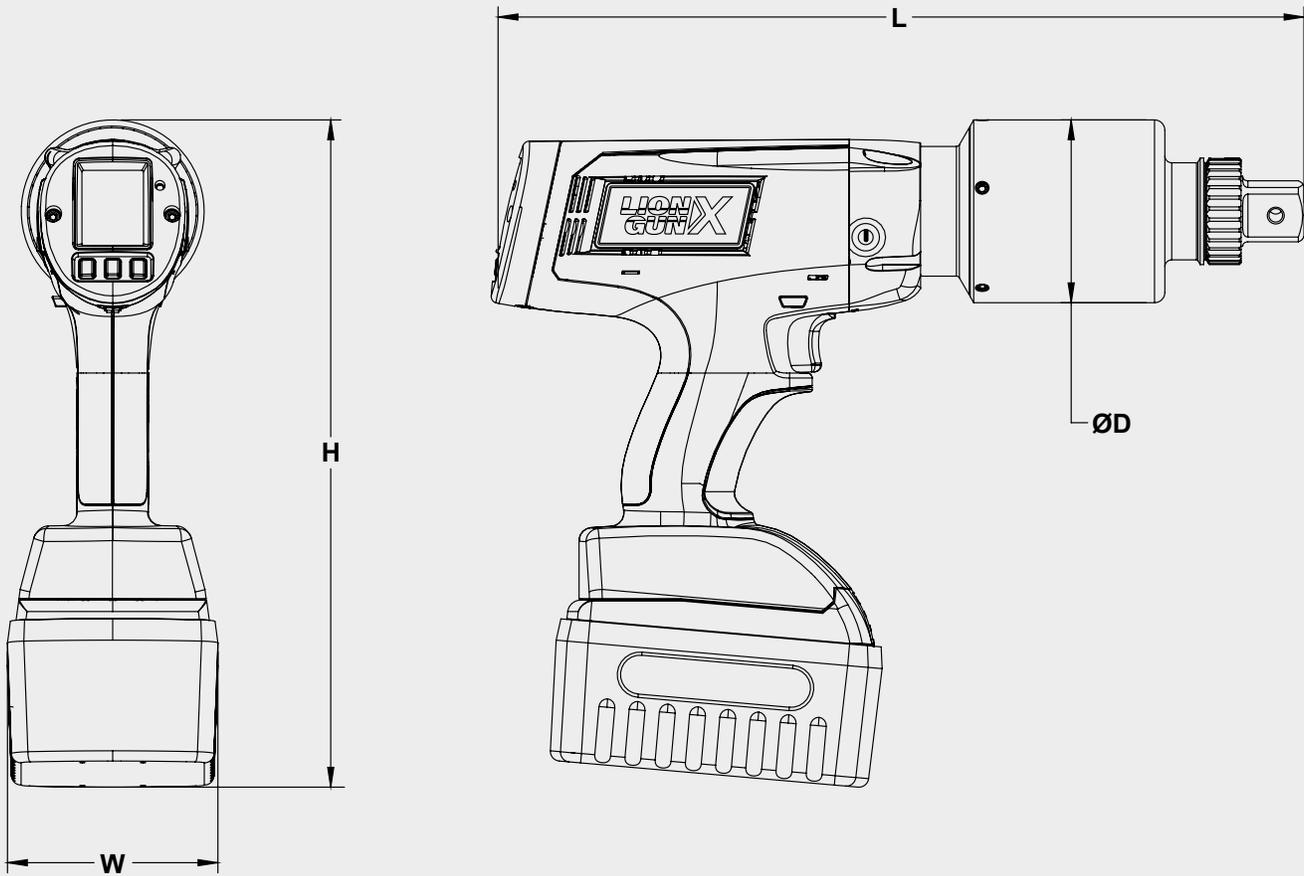

LEGENDA: H = ALTURA W = ANCHO L = LARGO D = DIAMETRO

NUMERO DEL MODELO	H	W	L	D	UNIDAD CUADRADA	PESO*	TORQUE	
IMPERIAL		in.				lbs.	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)
LGX-1000	11.76	3.82	11.88	2.57	3/4	9.58	200	1,000
LGX-3000	11.96	3.82	14.77	3.33	1	15.45	500	3,000
METRIC		mm			in.	kg	Nm (Min)	Nm (Max)
LGX-1000	300	97	302	65	3/4	4.35	271	1356
LGX-3000	305	97	376	85	1	7.01	678	4067

*Con batería.

CONTENIDO DEL KIT COMPLETO

- Herramienta de torque eléctrico LION GUN X
- Brazo de reacción
- Estuche de almacenamiento
- Batería 36V
- Sistema de carga de batería
- Manual de Operaciones
- Mango lateral
- Certificado de calibración

HYTORC owns all content, copyrights, trademarks and patents in this document. © 2024 HYTORC. Any unauthorized use or distribution of any material from this document is strictly prohibited.

HYTORC

Sede:
Lázaro Cárdenas 1002 Col. María de la Piedad, Coatzacoalcos, Ver.

Contacto:
921-21-527-60
atencionclientes@hytorc.commx

Online:
hytorc.com.mx